

# Nakta Pointer


# User Manual



[www.noktadetectors.com](http://www.noktadetectors.com)

**Nakta**  
DETECTION TECHNOLOGIES

# Popis zařízení

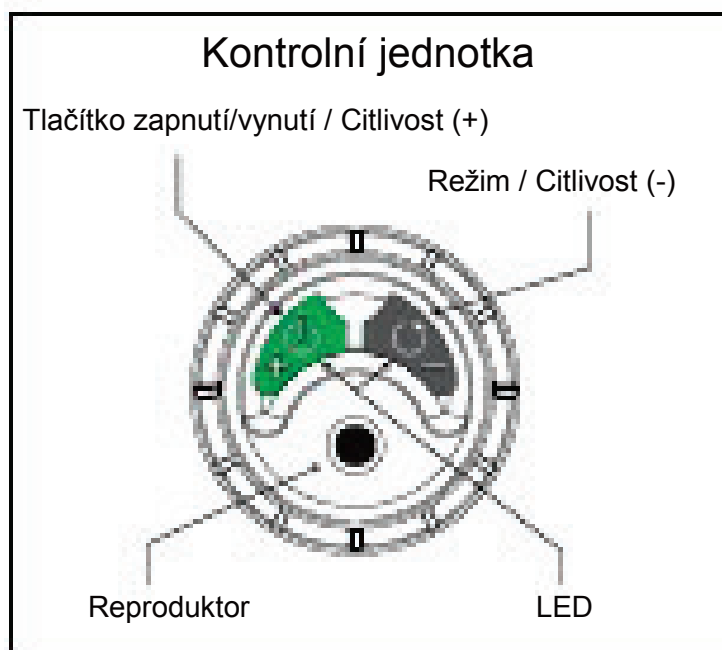

360° detekční hrot

LED osvětlení

Prostor pro baterie

IP posouzení:



IP67 – Odolný prachu a vodotěsný do hloubky jednoho metru.

## Vložení baterií

---

Baterie vložte tak, jak je znázorněno na obrázku. Věnujte pozornost správné orientaci polarizačních symbolů (-) a (+). Zařízení nepracuje, když nejsou baterie vloženy správně.


Po té připojte kontrolní jednotku, utáhněte ji správným směrem. K zajištění vodotěsnosti, musí být uzávěr pevně a správně dotažen.

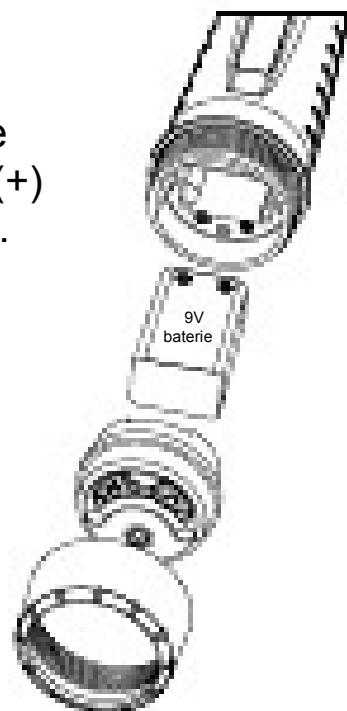

### Zapnutí


Stiskněte jednou zelené tlačítko. LED kontrolka se rozsvítí a ozve se dlouhý varovný signál.

Nokta Pointer je nyní připraven k použití. Než začnete dohledávat, ujistěte se, že ve Vašem okolí nejsou žádné kovové předměty.



### Vypnutí


Stiskněte a podržte zelené tlačítko. Uslyšíte šest (6) krátkých varovných tónů. Nokta Pointer se poté vypne.



### Změna režimu

Po dobu tří sekund stiskněte a podržte šedé tlačítko. Ozve se krátký varovný tón. Přístroj se přepne z režimu audio do režimu vibračního. Pokud tlačítko opět stisknete a přidržíte, přepne se do režimu audio a vibračního.


Dalším stisknutím se vrátíte zpět do režimu audio. Krátký varovný tón uslyšíte při každé změně režimu. Nokta Pointer při každém startu začne ve stejném režimu jako při prvním spuštění.



### **Zvýšení citlivosti**

Ovladač citlivosti můžete nastavit do deseti (10) úrovní. Výrobní nastavení je na úrovni 5. Stisknutím zeleného tlačítka zvýšíte citlivost. Přístroj oznámí změnu citlivosti krátkým pípnutím pokaždé, když stisknete zelené tlačítko.

Pokud nastavíte maximální citlivost, ozve se dlouhé pípnutí.




### **Snížení citlivosti**

Pro snížení citlivosti stiskněte šedé tlačítko. Přístroj oznámí změnu citlivosti krátkým pípnutím pokaždé, když šedé tlačítko stisknete. Dosažení minimální úrovně citlivosti detektor oznámí dlouhým pípnutím.

Nokta Pointer při novém zapnutí začne pracovat s naposledy nastavenou úrovní citlivosti.

### **Lost Alarm a automatické vypnutí**


Po pěti minutách nečinnosti přístroj vydá slyšitelný signál a LED kontrolka začne blikat. Po pěti minutách se přístroj automaticky vypne, aby se šetřily baterie.

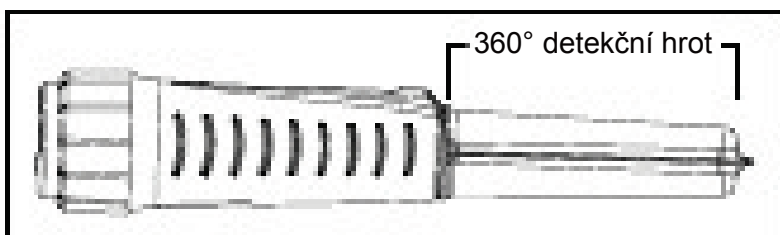

## Detekce

Aktivní vyhledávací oblast přístroje je mezi hrotem a rukojetí. Cívka nabízí detekci 360°. Což umožňuje

lokalizovat cíl v díře jednoduše a rychle. Pokud držíte dohledávačku svisle, prohledáte větší plochu. To umožňuje hledání ve větší oblasti a rychlé dosažení cílů.



## LED kontrolka

Stisknutím zeleného a šedého tlačítka současně, zapnete, stisknutím tlačítka opět vypnete, LED světlo. Nokta Pointer bude po opětovném zapnutí v původním nastavení.

## Indikátor nabití baterií

Pokud jsou baterie téměř vybité, Nokta Pointer vydá při zapnutí pět střídavých krátkých-dlouhých pípnutí. S přístrojem je možné ještě krátce pracovat.

## Blokování rušení cívky



Pokud je detektor vypnutý, přeruší se magnetické obvod cívky, a snižuje rušení s dalším detektorem kovů. Také zamezuje tomu, aby byl přístroj detektován jako cíl.

## Vyměnitelné ochranné kryty

Nokta Pointer má dva pevné ochranné kryty. Jeden z nich je navržen tak, aby umožňoval kopání.

## Použití

Pokud je zaznamenán cíl, Nokta Pointer vyšle audio a/nebo vibrační signál. Rychlost vydávaného zvuku nebo vibrací se zvyšuje, čím blíže se dostanete k cíli a naopak snižuje, když se budete od cíle vzdalovat.

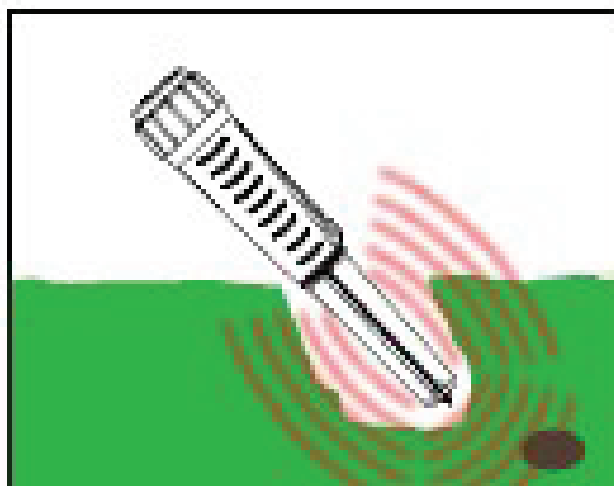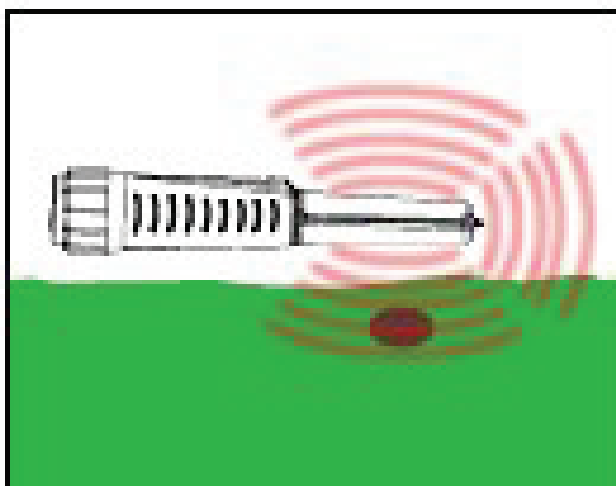

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Pracovní frekvence:

11,6 kHz

Detekce kovů:

Audio a/nebo vibrační signál

Citlivost:

Uživatelsky nastavitelná

Automatické vypnutí:

Ano

Blokování rušení cívky.

Ano

Rozměr:

24x4,8x4,8 cm (9.4"x1.9"x1.9")  
(včetně pevného ochranného krytu)

Detekční hrot:

9,3 cm (3,7")

Váha:

235 g (8.3 oz)  
(včetně baterií a ochranného krytu)

Pravní teplota:

-20°C/+50°C (-4°F/+122°F)

Baterie:

9V alkalická

Životnost baterií:

až 30 hodin